


LEGENDA

- C1 : RELE' DI POTENZA
- MA : MORSETTIERA PRINCIPALE
- E2 : TERMOSTATO DI SICUREZZA DI SBRINAMENTO (20°C)
- E3 : TERMOSTATO DI SICUREZZA (8°C)
- H1 : CONNETTORE 3 VIE
- H2/3 : CONNETTORE 2 VIE
- H4 : BLOCCHETTO ISOLANTE 3 VIE
- M1 : COMPRESSORE
- M2 : VENTILATORE CONDENSATORE
- M3/4 : VENTILATORE CELLA
- MP : TERMOREGOLATORE DIGITALE
- R1 : RESISTENZA SBRINAMENTO
- R2 : RESISTENZA CORNICE MOBILE
- S1 : SONDA TEMPERATURA CELLA
- S2 : SONDA TEMPERATURA EVAPORATORE
- V1 : ELETTROVALVOLA

LEGEND

- C1 : POWER RELAY
- MA : MAIN TERMINAL BOARD
- E2 : DEFROST CONTROL THERMOSTAT (20°C)
- E3 : SAFETY THERMOSTAT (8°C)
- H1 : 3 WAYS CONNECTORS
- H2/3 : 2 WAYS CONNECTORS
- H4 : INSULATION 3 WAY BLOCK
- M1 : COMPRESSOR
- M2 : CONDENSER FAN
- M3/4 : STORAGE COMPARTMENT FAN
- MP : DIGITAL THERMOREGULATOR
- R1 : DEFROST HEATING ELEMENT
- R2 : DOOR LINER HEATING ELEMENT
- S1 : CELL TEMPERATURE PROBE
- S2 : EVAPORATOR TEMPERATURE PROBE
- V1 : SOLENOID VALVE

L
PE
N

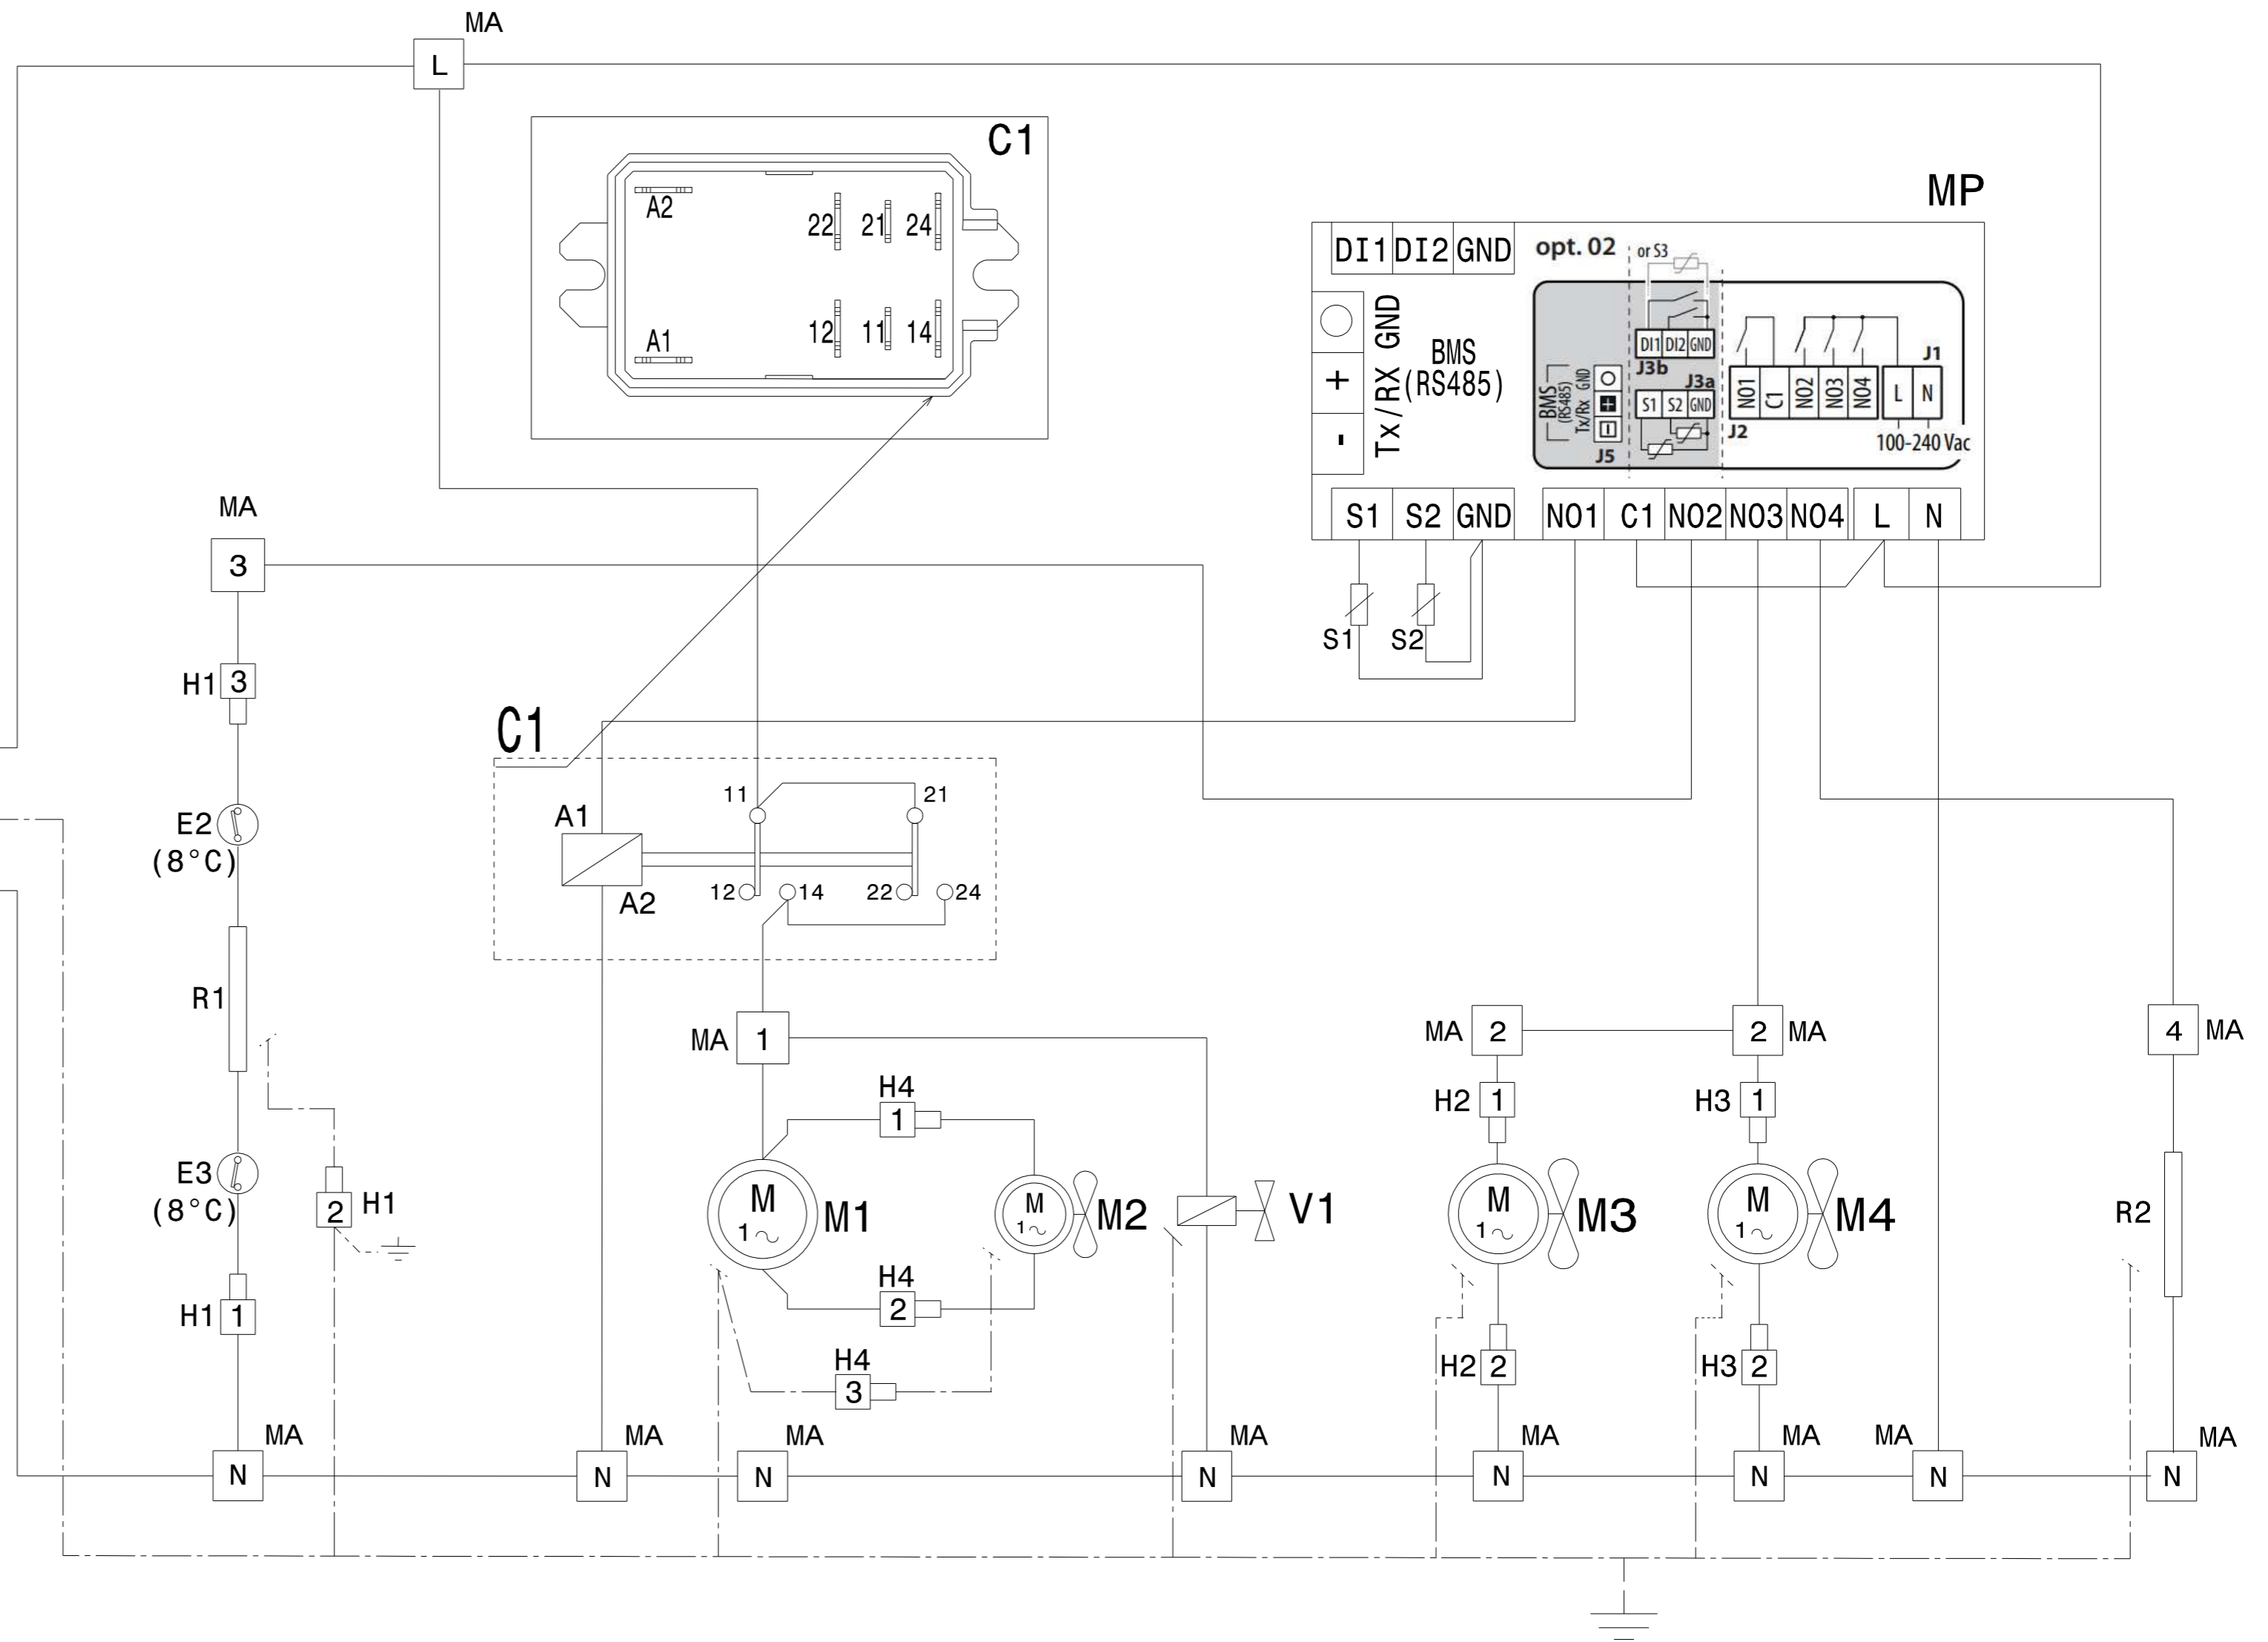

H7NBT2BHC
H7NBT3BHC
H7NBT4BHC