


380-415V ~ 3
 50/60Hz
 MAX POWER: 5000W
 MAX CURRENT: 7,2A

PLUG 3P+N+GND
 400V 16 A
 IEC 60309

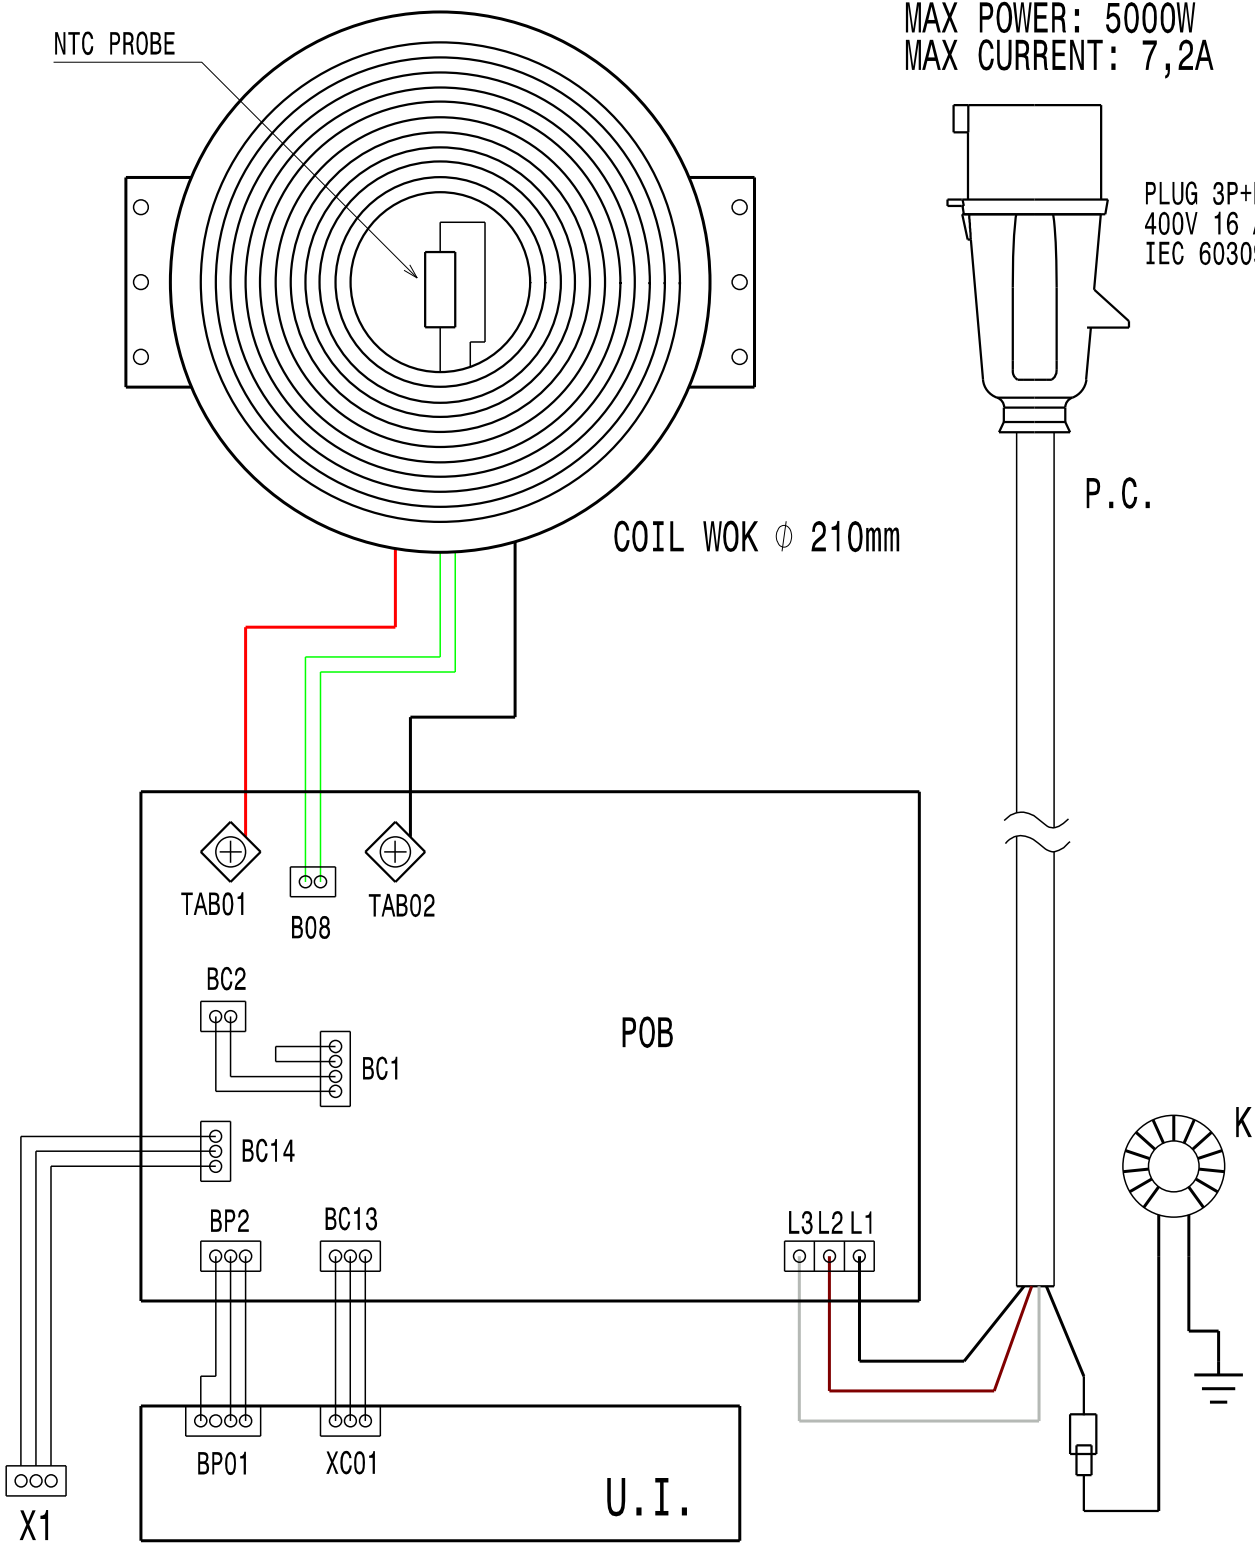

X1	COMMUNICATION GATE	CONNETTORE DI COMUNICAZIONE
K	FILTER	FILTRO ANTIDISTURBO
COIL	COIL WOK Ø 210mm	BOBINA WOK Ø 210mm
P.C.	POWER CORD	CAVO DI ALIMENTAZIONE
U.I.	USER INTERFACE	INTERFACCIA UTENTE
POB	POWER BOARD	SCHEDA PRINCIPALE